

### Korte omschrijving



Een uniek dilatatieprofiel voor het afwerken van constructieve dilataties in wanden, vloeren, parkeer- en brugdekken, daken en overige verkeersgebieden waar waterdichting en flexibiliteit cruciaal zijn. Deze bijzondere eigenschappen komen het beste tot uiting op parkeerdekken waar u.v. straling, zon en hitte, regen en vocht, losse steentjes, vuil, frictie en belasting het zwaarste klimaat voor een dilatatie maken.

### Beweging en belasting

- Vloerprofiel wordt verlaagd toegepast in bijvoorbeeld een parkeerdek. Zo is het geschikt voor zware verkeersbelasting.
- Systeem kan grote horizontale, verticale en roterende bewegingen absorberen.

### Voordelen

- Geschikt voor binnen en buiten.
- Renovatie en nieuwbouw project.
- Eenvoudige montage met een speciale Flex-sealer epoxylijm.
- Een waterdichte, olie en chemisch resistente afwerking.
- Kan rechtstreeks verlijmd worden op beton en staal.
- Zeer lange levensduur.

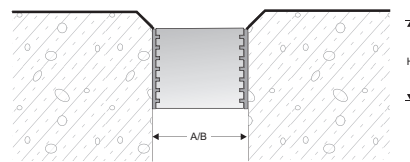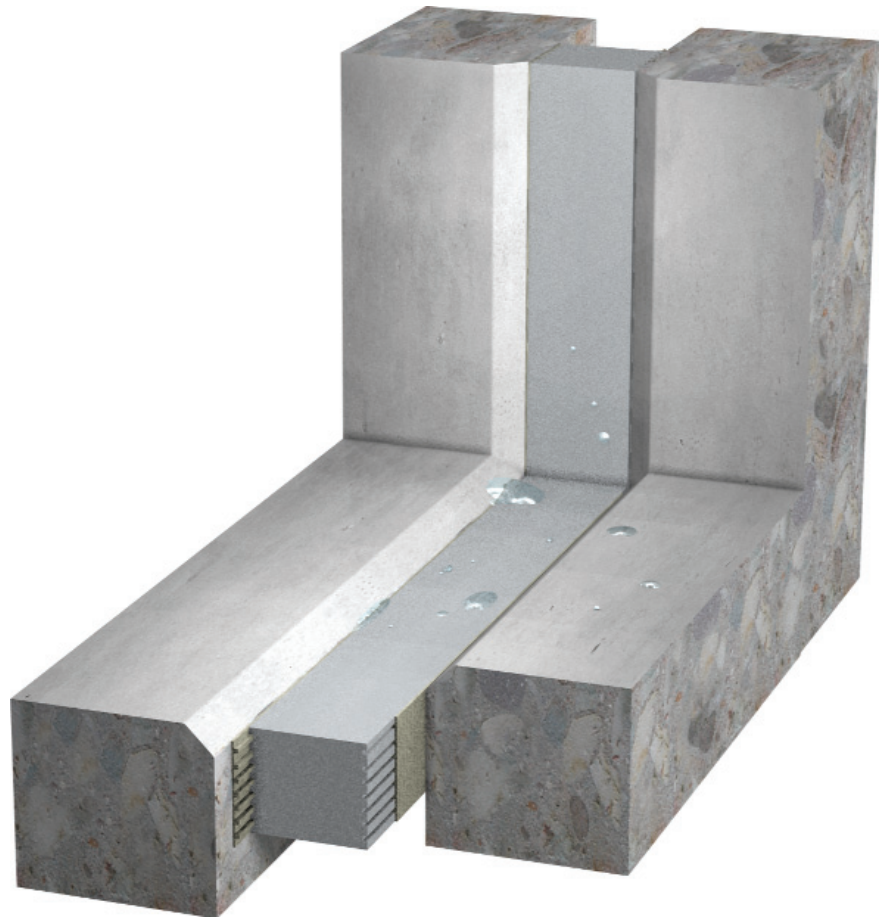

### FlexAtec 1000

### Beweging

Product	Toepassing	Voeg breedte	Materiaal breedte	Materiaal hoogte	Compressie na plaatsing	Beweging	Horizontaal	Verticaal	Rotatie	Lateraal
Symbool		B	A	H						
1000-A01-020	Vloer en Wand	20	25	25	>21%	50%	10	5	25°	8
1000-A01-025	Vloer en Wand	25	32	50	>21%	50%	12	6	25°	10
1000-A01-038	Vloer en Wand	38	48	50	>21%	50%	19	9	25°	14
1000-A01-044	Vloer en Wand	44	56	50	>21%	50%	22	11	25°	18
1000-A01-050	Vloer en Wand	50	64	50	>21%	50%	25	13	25°	20
1000-A01-057	Vloer en Wand	57	71	64	>21%	50%	28	14	25°	22
1000-A01-063	Vloer en Wand	63	79	64	>21%	50%	31	15	25°	24
1000-A01-070	Vloer en Wand	70	87	64	>21%	50%	35	18	25°	28
1000-A01-075	Vloer en Wand	75	95	76	>21%	50%	37	18	25°	28
1000-A01-083	Vloer en Wand	83	103	76	>21%	50%	41	20	25°	32
1000-A01-090	Vloer en Wand	90	111	76	>21%	50%	45	23	25°	36
1000-A01-095	Vloer en Wand	95	119	76	>21%	50%	47	23	25°	36
1000-A01-100	Vloer en Wand	100	127	89	>21%	50%	50	25	25°	40